

## ÖN FİLTRELEME PRIMARY FILTRATION

### G3 PİLELİ KASET FİLTRELER Pleated filter cells G3




Filtre Malzemesi	Polyester Elyaf
Çerçeve Malzemesi	Galvaniz Sac
Max.Çalışma Sıcaklığı	100 °C
Max.Çalışma Bağıl Nem	100%
Ortalama Gravemetrik Verim	89%
Sınıflandırma (EN 779-2012)	G3
Alev Direnci	F1-DIN.53438
Yenilenme	Evet

#### UYGULAMALAR:

- Endüstriyel havalandırma ve sivil klima tesislerinde.
- Ön filtreleme, kaba ve ince partiküllerin ayrılmasında.
- Hava iyileştirme tesisleri, filtre duvarlarında.
- Yüksek verimli ve mutlak filtreler için ön filtrelemede.

#### APPLICATIONS:

- Ventilation in industrial and civil conditioning plants.
- Pre-filtration and separation of coarse and thinner particulates.
- Air treatment plants, filter walls.
- Pre-filters for high efficiency and absolute filters.

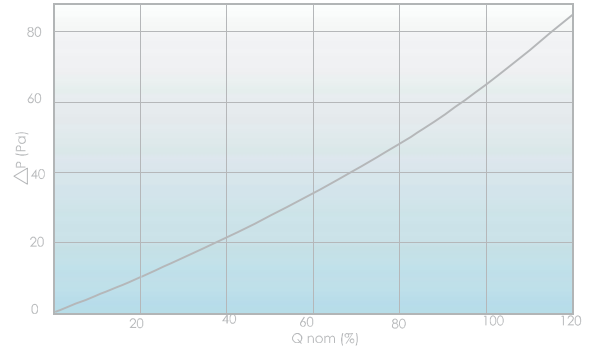

Kod code	Boyutlar Dimensions (mm)	Filtre Yüzeyi Filter surface (m <sup>2</sup> )	Hava Akışı air flow (m <sup>3</sup> /h)	ΔP (Pa)	Ağırlık Weight (kg)
KFG312242	287 x 592 x 48	0,29	1.570	64	1,1
KFG316162	400 x 400 x 48	0,27	1.480	64	1
KFG316202	400 x 500 x 48	0,34	1.850	64	1,15
KFG316252	400 x 625 x 48	0,43	2.330	64	1,34
KFG320242	490 x 592 x 48	0,5	2.730	64	1,45
KFG320202	500 x 500 x 48	0,42	2.310	64	1,28
KFG320252	500 x 625 x 48	0,53	2.860	64	1,52
KFG324242	592 x 592 x 48	0,6	3.240	64	1,68
KFG312302	287 x 879 x 48	0,43	2.320	64	1,6
KFG312244	287 x 592 x 98	0,34	1.840	64	2,3
KFG316164	400 x 400 x 98	0,32	1.760	64	2,1
KFG316204	400 x 500 x 98	0,4	2.190	64	2,35
KFG316254	400 x 625 x 98	0,5	2.730	64	2,7
KFG320244	490 x 592 x 98	0,58	3.170	64	2,9
KFG320204	500 x 500 x 98	0,5	2.730	64	2,75
KFG320254	500 x 625 x 98	0,62	3.380	64	3,1
KFG324244	592 x 592 x 98	0,7	3.790	64	3,45
KFG312304	287 x 879 x 98	0,51	2.780	64	3,3