


ÖN FİLTRELEME PRIMARY FILTRATION

G3 – G4 SENTETİK TORBA FİLTRELER Synthetic bag filters G3 – G4

Filtre Malzemesi	Polyester Elyaf
Çerçeve Malzemesi	Galvaniz Sac
Max.Çalışma Sıcaklığı	90 °C
Max.Çalışma Bağıl Nem	90 %
Önerilen Hava Geçiş Hızı	0,45 m/s
Ortalama Gravimetrik Verim	G3 : 87% - G4 : %90
Sınıflandırma (EN779-2012)	G3 – G4
Alev Direnci	F1 – DIN.53438
Yenilenme	Hayır

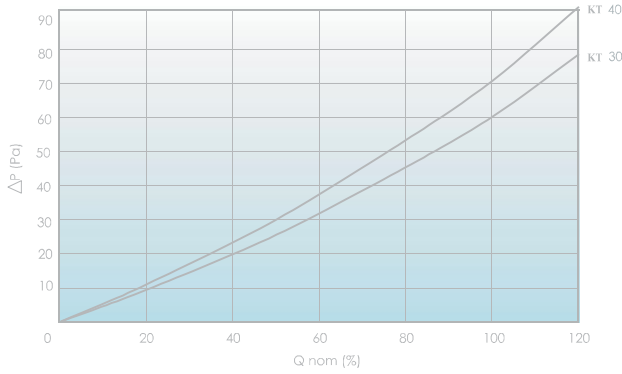

UYGULAMALAR:

- Endüstriyel tesislerde yüksek hava debisi için ön filtreleme veya son filtrelemede
- Çok hassas hava filtreleri için ön filtrelemede
- ABA-T tipi termik olarak kaynatılmış torbalar, yağlı dumanlar ve kaynak dumanları için tavsiye edilir.

APPLICATIONS:

- Pre-filter or final filter in civil or industrial plants with a high air flow.
- Pre-filtration for absolute filters.
- ABA-T version with thermowelded pockets is recommended with oily fogs and welding smokes.

Kod	Kod	Boyutlar	Torbası	Filtre yüzeyi	Hava akışı	ΔP (Pa)	ΔP (Pa)
Code	code	Dimensions	Bags	Filter surface	Air flow	KT30	KT40
KT30	KT40	(mm)	(nr)	(m²)	(m³/h)		
KFG3122407	KFG4122407	287 x 592 x 190	3	0,67	1.100	60	70
KFG3122414	KFG4122414	287 x 592 x 360	3	1,28	2.080	60	70
KFG3122420	KFG4122420	287 x 592 x 500	3	1,78	2.880	60	70
KFG3122425	KFG4122425	287 x 592 x 620	3	2,2	3.570	60	70
KFG3202407	KFG4202407	490 x 592 x 190	4	0,9	1.460	60	70
KFG3202414	KFG4202414	490 x 592 x 360	4	1,7	2.770	60	70
KFG3202420	KFG4202420	490 x 592 x 500	4	2,37	3.840	60	70
KFG3202425	KFG4202425	490 x 592 x 620	4	2,94	4.760	60	70
KFG3242407	KFG4242407	592 x 592 x 190	6	1,35	2.190	60	70
KFG3242414	KFG4242414	592 x 592 x 360	6	2,56	4.150	60	70
KFG3242420	KFG4242420	592 x 592 x 500	6	3,55	5.760	60	70
KFG3242425	KFG4242425	592 x 592 x 620	6	4,4	7.140	60	70