

## ÖN FİLTRELEME PRIMARY FILTRATION

Malzeme	Çift Katmanlı Kraft Kağıt	
Kalınlık	65 mm	
Max.Çalışma Sıcaklığı	180 °C	
Önerilen Hava Geçiş Hızı	0,75 m/s	
İlk Basınç Düşümü	30 Pa	
Ortalama Gravimetrik Verim	90-98 %	
Sınıflandırma (EN779-2012)	G4	
Toz Tutma Kapasitesi	5000 – 15000(Boya Tutma) g/m <sup>2</sup>	
Alev Direnci	2(U.L. 2-697A)	
Yenileme	Hayır	

KF100W1	1 x 10,38 metre	AKORDİYON
KF90W1	0,9 x 10,38 metre	AKORDİYON



### UYGULAMALAR:

- Boya sektöründe "Boya tutma" amacıyla

### APPLICATIONS:

- "Paint-stop" effect in the painting sector.

## AKORDİYON BOYA FİLTRELERİ Paint filters

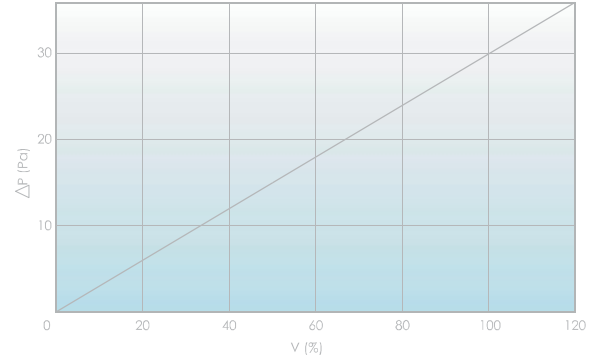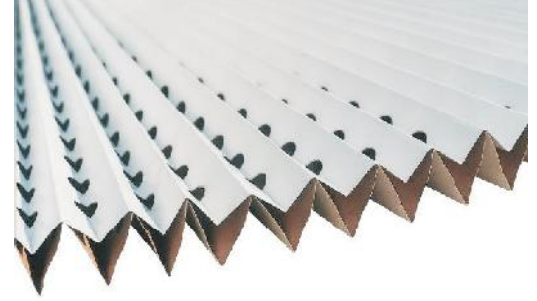

## G4 YÜKSEK SICAKLIĞA DAYANIKLI FİLTRELER High temperature filters G4

Malzeme	Cam Elyaf	
Çerçeve Malzemesi	Aluminyum	
Max.Çalışma Sıcaklığı	300 °C(Sürekli çalışmada 250 °C)	
Önerilen Hava Geçiş Hızı	1 m/s	
İlk Basınç Düşümü	58 Pa	
Ortalama Gravimetrik Verim	95 %	
Sınıflandırma (EN779-2012)	G4	
Alev Direnci	Kendiliğinden Sönümlenebilir	
Yenilenme	Hayır	

KFAT20201	G4	480 X 480 X 15 mm
-----------	----	-------------------

### UYGULAMALAR:

- Yüksek sıcaklıkta hava filtrasyonunda.

- Boyama ve kurutma kabinlerinde hava giriş ve çıkışında.

### APPLICATIONS:

- Air filtration at high temperatures.

- Air intake and ejection plants on painting and drying cabs

