



G4 PİLELİ KASET FİLTRELER

Pleated filter cells G4

ÖN FİLTRELEME

PRIMARY FILTRATION

Filtre Malzemesi	Polyester Elyaf
Çerçeve Malzemesi	Galvaniz Sac
Max.Çalışma Sıcaklığı	100 °C
Max.Çalışma Bağıl Nem	100%
Ortalama Gravimetrik Verim	91%
Sınıflandırma (EN 779-2012)	G4
Alev Direnci	F1-DIN.53438
Yenilenme	Evet

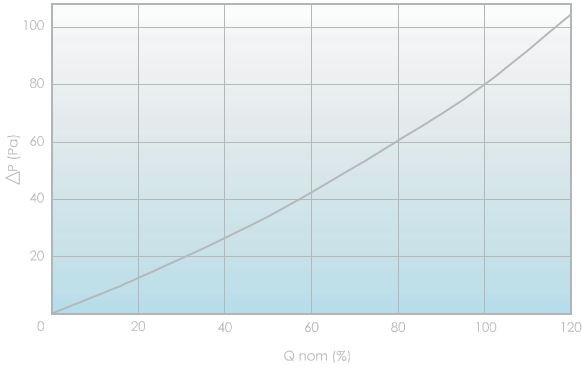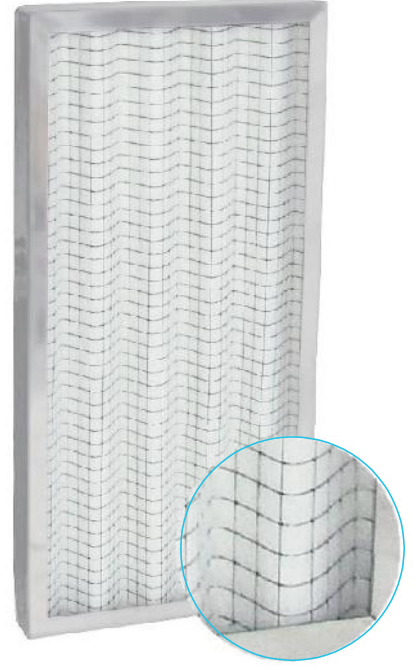

UYGULAMALAR:

- İlaç ve fotoğraf endüstrisinde havalandırma ve iklimlendirmede.
- Hava iyileştirme tesisleri, filtre duvarlarında
- Püskürtme boya kabinlerinde

APPLICATIONS:

- Ventilation and conditioning in the pharmaceutical and photographic industry.
- Air treatment plants, filter walls.
- Spray booths.

Kod code	Boyutlar Dimensions (mm)	Filtre Yüzeyi Filter surface (m ²)	Hava Akışı air flow (m ³ /h)	ΔP (Pa)	Ağırlık Weight (kg)
KFG412242	287 x 592 x 48	0,29	1.570	80	1,1
KFG416162	400 x 400 x 48	0,27	1.480	80	1
KFG416202	400 x 500 x 48	0,34	1.850	80	1,15
KFG416252	400 x 625 x 48	0,43	2.330	80	1,34
KFG420242	490 x 592 x 48	0,5	2.730	80	1,45
KFG420202	500 x 500 x 48	0,42	2.310	80	1,28
KFG420252	500 x 625 x 48	0,53	2.860	80	1,52
KFG424242	592 x 592 x 48	0,6	3.240	80	1,68
KFG412302	287 x 879 x 48	0,43	2.320	80	1,6
KFG412244	287 x 592 x 98	0,34	1.840	80	2,3
KFG416164	400 x 400 x 98	0,32	1.760	80	2,1
KFG416204	400 x 500 x 98	0,4	2.190	80	2,35
KFG416254	400 x 625 x 98	0,5	2.730	80	2,7
KFG420244	490 x 592 x 98	0,58	3.170	80	2,9
KFG420204	500 x 500 x 98	0,5	2.730	80	2,75
KFG420254	500 x 625 x 98	0,62	3.380	80	3,1
KFG424244	592 x 592 x 98	0,7	3.790	80	3,45
KFG412304	287 x 879 x 98	0,51	2.780	80	3,3